

Michaelis Spirit proLine Wäschetrockner TRI 9550, TRI 9750

Charakteristika und Stärken





- Geeignet für gewaschene und nassgereinigte Textilien.
- Wärmerückgewinnung: geringerer Energieverbrauch, bessere Trocknungsleistung, reduzierte Wärmeabstrahlung.
- Schonend: Reversierautomatik, Cooldown und Knitterschutz
- Zuverlässig: hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit dank professioneller Konstruktion mit robuster und wartungsfreier Zentraltrommellagerung ohne Stützrollen.
- Leise und sicher: nur 64 – 66 dB(A); konform mit der EG-Maschinenrichtlinie und ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitselementen: Auto-Stopp bei Türöffnung, Luftstromüberwachung, Überhitzungsschutz und Not-Aus-Schalter.

Programme

- Eine breite Palette an Trocknungsprogrammen von bügelfeucht bis extratrocken für alle gängigen Gewebe und Textilien gewährleistet einen hohen Wäschedurchsatz pro Tag.
- 10 Wet-Clean-Programme mit Memoryfunktion
- Zeitprogramm bis 150 Minuten

Zusatzfunktionen

Schontrocknen für temperaturempfindliche Gewebe, Pflegeleicht Trocknen, Memoryfunktion für benutzer definierte Ausgangsfeuchte zu Wäschemangeln, individuelle Trocknungsgradanpassung, Programmablauf- und Restzeitanzeige sowie Signalton am Programmende mit variabler Lautstärke, Startzeitvorwahl bis 100 Stunden.

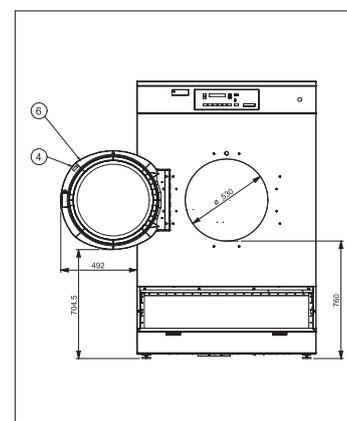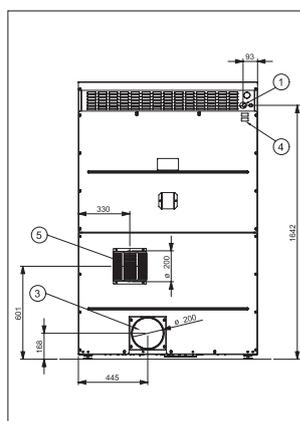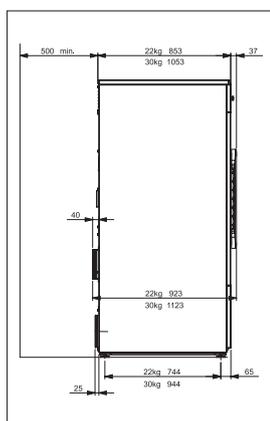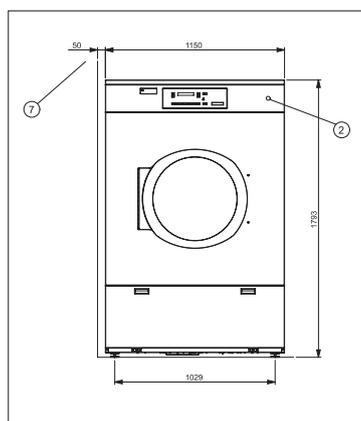

Dimensionen in mm	TRI 9550	TRI 9750
Breite	1150	1150
Tiefe	888	1088
Höhe	1793	1793

- 1 Elektroanschluss
- 2 Not-Aus-Taste
- 3 Abluftanschluss
- 4 Leistungsschild

- 5 Frischluft-Ansaugung
- 6 Türbandung
- 7 Mindestmass

Michaelis

Spirit proLine-Wäschetrockner

Firmen- oder Markenname	Michaelis	Michaelis
Geräteart	Abluftrockner	Abluftrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	Spirit proLine TRI 9550	Spirit proLine TRI 9750
Produkt-Nr.	9657.1	9658.1
Wäschetrockner		
Füllmenge	kg 22	30
Trommelvolumen	l 508	690
Programmdauer ¹⁾	ca. min 31	31
Trommeldurchmesser	mm 1075	1075
Trommeltiefe	mm 560	760
Verdampfungsleistung	l/min 0,35	0,48
Trocknungsleistung ¹⁾	kg/h 42,5	58
Elektroinstallation		
Anschlussspannung	V 400 3 N~	400 3 N~
Anschlusswert	kW 31,05	40,65
Elektroheizung	kW 28,8	38,40
Antriebe	kW 2,25	2,25
Absicherung	AT 50	63
Anschlussspannung (auf Anfrage)	V -	-
Absicherung	AT -	-
Lüftungsinstallation		
Abluftleistung	max. m ³ /h 1350	1600
Leitungswiderstand bauseits	max. Pa 300	300
Abluftanschluss	Ø mm 200	200
Spedition/Planer		
Maschinenbreite	mm 1150	1150
Maschinentiefe	mm 888	1088
Maschinenhöhe	mm 1793	1793
- mit Sockel (Option)	mm -	-
Einfüllhöhe	mm 759	759
- mit Sockel (Option)	mm -	-
Einfüllöffnung	Ø mm 530	530
Maschinengewicht	kg 360	400
Betriebsgewicht (inkl. Wäsche)	kg 404	460
Bodenbelastung (statisch)	kg/m ² 400	400
Speditionsgewicht	kg 400	440
Verpackungsvolumen	m ³ 2,07	2,53
Optionen		
	- Maschinensockel in Chromstahl (180 mm)	
	- Zentraler Frischluftanschluss für Wärmerückgewinnung Ø 200 mm	
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	ja	ja
Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie	2006 / 42 / EG	2006 / 42 / EG
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Michaelis Wäschereimaschinen	

Erläuterungen:

1) Werte ermittelt nach Norm EN 61121 (schranktrocken / Ausgangsfeuchte 50%)

Michaelis

Michaelis Wäschereimaschinen
Service- und Vertriebsgesellschaft mbH

Friedrich-Bergius-Straße 33
85662 Hohenbrunn
Tel.+49 8102 89 77 100
Fax+49 8102 89 77 113
info@michaelis-waeschereimaschinen.de
www.michaelis-waeschereimaschinen.de